





# SPARK QUENCHER

## 制御機器用スパークケンチャー

3Fタイプ 標準品

### 特徴

- 3相用スパークケンチャーで、内部は $\Delta$ 結線になっています。スペースの節約と配線の簡略化に有効です。
- 3相電動機に最適です。

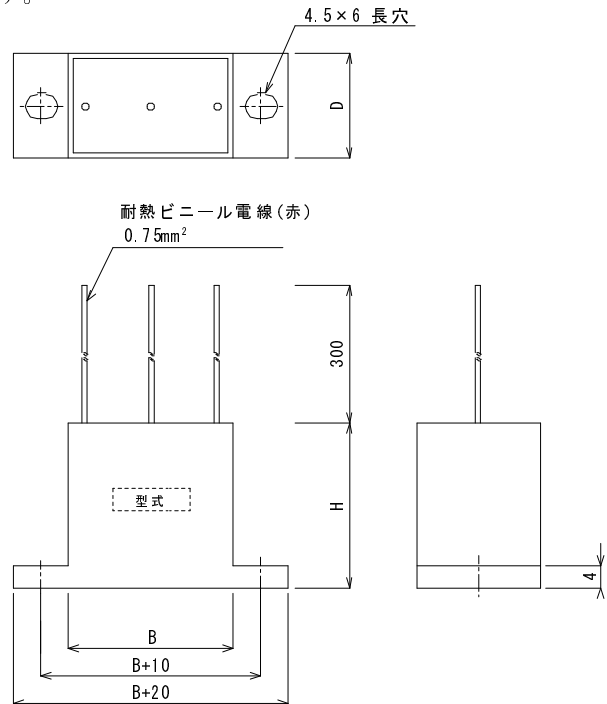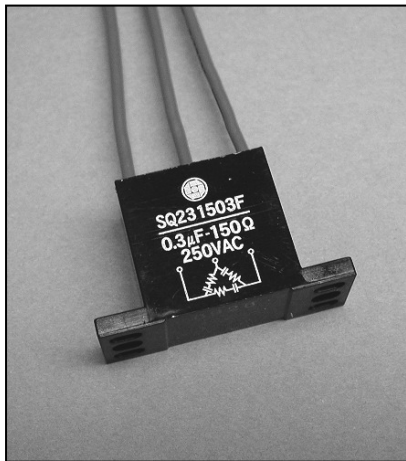

### 仕様

使用電圧 AC	型 式	静電容量 $\mu F \pm 20\%$	抵抗値 $\Omega \pm 20\%$	抵抗器 定格電力W	寸 法 mm		
					B	H	D
250V	SQ211503F	0.1	150	1	30	30	19
	SQ221503F	0.2	150	1	30	30	19
	SQ231503F	0.3	150	1	30	30	19
	SQ250503F	0.5	50	2	30	30	19

\*取付け穴カットタイプ (3FN) もあります。