



SPARK QUENCHER



制御機器用スパークケンチャー

3Fタイプ TÜV,UL認定品



特徴

- 3相用スパークケンチャーで、内部は Δ 結線になっています。スペースの節約と配線の簡略化に有効です。
- TÜV, UL 認定品です。
- 3相電動機に最適です。

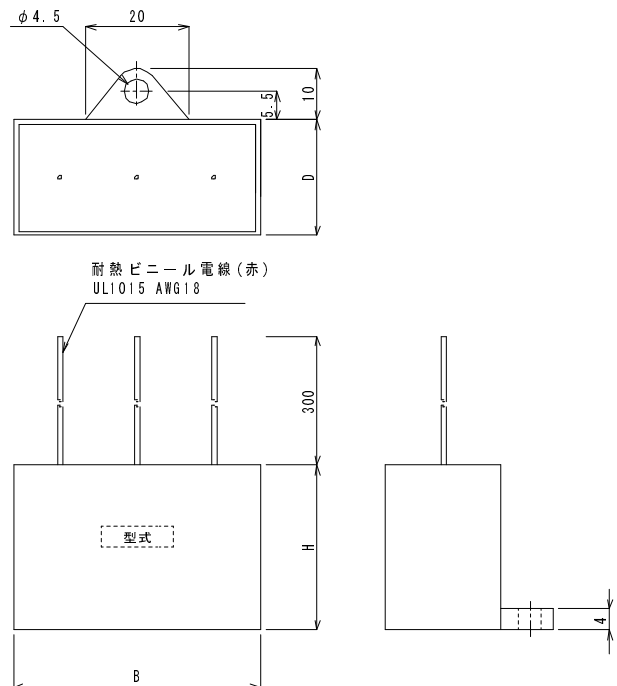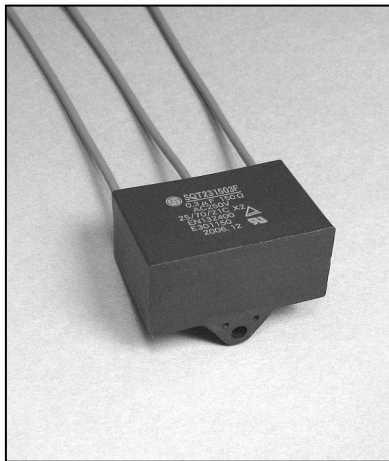

仕様

使用電圧 AC	型 式	静電容量 $\mu F \pm 2.0\%$	抵抗値 $\Omega \pm 2.0\%$	抵抗器 定格電力W	寸 法 mm		
					B	H	D
250V	SQT231503F	0.3	150	1	48	32	22.5
	SQT250503F	0.5	50	2	48	32	22.5