



SPARK QUENCHER



制御機器用スパークケンチャー

3F□タイプ TÜV,UL認定品



特徴

- 各社サーマルリレーに直接取付けるタイプで、スペースの節約と配線の簡略化を実現しました。
- TÜV, UL 認定品です。
- 3相電動機に最適です。

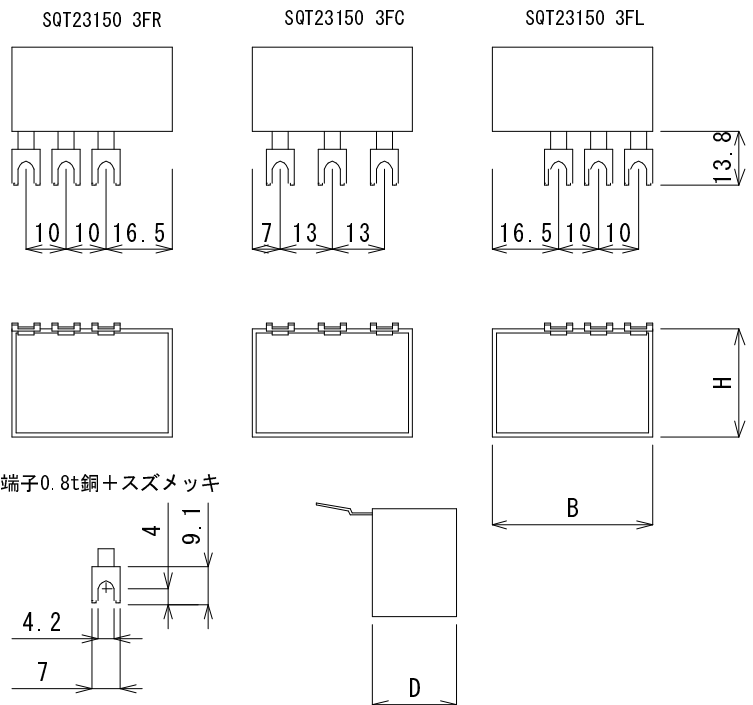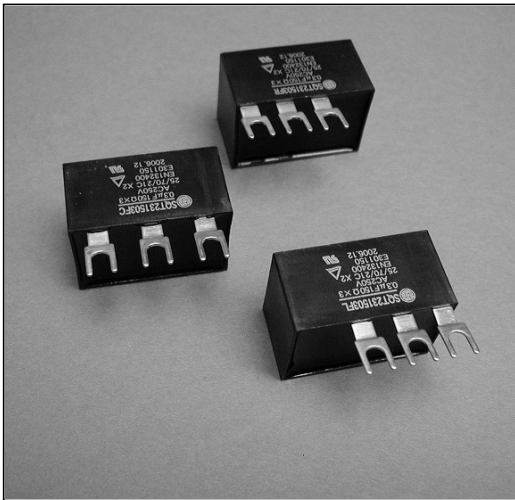

仕様

使用電圧 AC	型 式	静電容量 $\mu F \pm 2.0\%$	抵抗値 $\Omega \pm 2.0\%$	抵抗器 定格電力W	寸 法 mm		
					B	H	D
250V	SQT231503FR	0.3	150	1	40	27	21
	SQT231503FC	0.3	150	1	40	27	21
	SQT231503FL	0.3	150	1	40	27	21

* 対象サーマルリレー

3FRタイプ：富士電機 SW-0, SW-03, SW-05, SJ-0, SJ-05 用

3FCタイプ：富士電機 SW-4-0, SW-4-1, SW-5-1, SJ-5-1 用

3FLタイプ：三菱電機 MS0-N10, N11, N12 用

